

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านเลียบ หมู่ ๔ เส้นบ้านนายจ่านงค์ ชัยบัวแดง - บ้านนางปราณี สุนดา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-เก้าแสนบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว ๒๕๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายละเอียดปริมาณและราคากลาง

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายสุรศักดิ์	แหวนวงศ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน รรท.ผอ.กองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายโชคชัย	พิมพ์วัน	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นายสายธาร	สีคำ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเลียบ หมู่ 4 เส้นบ้านนายจันงค์ ชัยบัวแดง -บ้านนางปราณี สุนดา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเลียบ หมู่ที่ 4 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
 แบบเลขที่ 7/ 2565 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
 ปริมาณงาน


โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร ความยาว 250.00 เมตร


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	889,279.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	889,279.00	
	คิดเป็นราคากลาง (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	889,000.00	

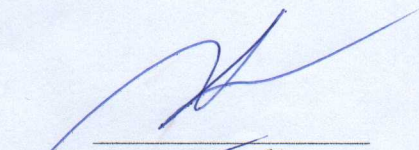
ระยะทางดำเนินการ 250.000 ม.

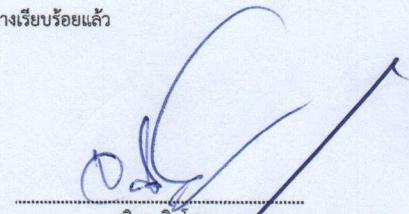
เฉลี่ยราคา เมตร ละ 3,556.00 บาท

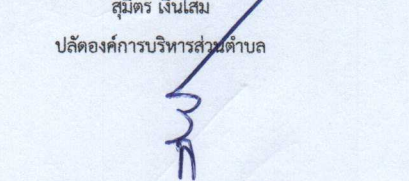
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 7 / 2565 ลง วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ


 นายสุรศักดิ์ แทวนวงศ์
 หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
 วิชาการราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


 นายไชยชัย ทิมฉะวัน
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


 นายสายธาร สิตำ
 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา


 สุมิตร เงินโสม
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเลียบ หมู่ 4 ตำบลบ้านนายจันงศ์ ซอยบัวแดง -บ้านนางปราณี สุนดา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเลียบ หมู่ที่ 4 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
 แบบเลขที่ 7/ 2565 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
 คำว่าราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.		1.85	-	1.3795	2.55	-
	2.2	ตร.ม.				1.3795		
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	34.58	-	1.3795	47.70	-
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	175.99	-	1.3795	242.78	-
	2.5 งานทรายถมหน้าท่อ ทน 30 ซม.	ลบ.ม.	181.30	367.60	66,645.06	1.3795	507.10	91,936.86
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 ทน 20 ซม.	ลบ.ม.				1.3795		
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ทน 10 ซม.	ลบ.ม.				1.3795		
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ทน 15 ซม.	ตร.ม.		417.52	-	1.3795	575.97	-
	4.2 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ทน 15 ซม.	ตร.ม.		417.52	-	1.3795	575.97	-
	4.3 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.				1.3795		
	4.4 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.				1.3795		
	4.5 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.				1.3795		
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเทียบแต่ง	ลบ.ม.				1.3795		
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.		685.27	-	1.3795	945.33	-
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	259.00	1,026.86	265,956.74	1.3795	1,416.55	366,887.32
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	งานบ่อกักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง	30.00	6,179.56	185,386.80	1.3795	8,524.70	255,741.09
10	งานรางระบายน้ำ หนา 0.15 ม.							
	10.1 งานรางระบายน้ำ	ลบ.ม.	250.00	390.43	97,607.54	1.3795	538.60	134,649.60
	10.2 งานรื้อตัดผิวคอนกรีตเดิม หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	250.00	116.17	29,042.50	1.3795	160.26	40,064.13
11	งานรื้อท่อประปาและวางใหม่							
	11.1 งานรื้อท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ม.		20.00	-	1.3795	27.59	-
	11.1 งานท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ม.		84.86	-	1.3795	117.06	-
รวมค่าก่อสร้าง								889,279.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

644,638.64

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3795

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.0000